

- Extrem leise, leicht und robust
- Selbststart durch Andruck (Type BS 502)
- Geringer Luftverbrauch, da nur während des Arbeitsvorganges Antrieb erfolgt
- Erhöhte Lebensdauer
- Geeignet zur Nebentätigkeit während der Hauptzeit an CNC-Werkzeugmaschinen
- Kälteisolierender Handgriff
- Durch ergonomische Handlichkeit des Griffs ist ein ermüdungsfreies Arbeiten möglich
- BS 502, BSW 903 und BSW 506 mit Drehzahlregulierung
- Die einfache Handhabung wird durch einen Starterknopf bei Type BS 500 P unterstützt
- BSW 903 und BSW 506 (Winkelausführung) für das Entgraten von schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. Löcher mit Querbohrungen



BS 502

BS 500 P

### Technische Daten

Type		BS 502	BS 500 P	BSW 903	BSW 506
Bestell-Nr.		29602-46-5	29500-32-5	60012-08-5	29945-64-5
Ventil		Schubstart	Starterknopf	Hebelventil	Hebelventil
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	500	500	900	500
Drehzahlregulierung		ja	nein	ja	ja
Leistung	Watt	160	160	35	65
Senkbereich	mm	5 – 30	5 – 30	2 – 10	5 – 25
Spannzange eingebaut	mm	8	8	3 skt	1/4" skt
Spannzange optional	mm	6, 10	6, 10	—	—
Geräuschpegel	dB(A)	65	63	68	71
Luftverbrauch	l/sec	5,0	5,0	2,8	5,0
Gewicht ohne Schlauch	kg	0,65	0,78	0,40	0,85
Ø Maschine	mm	31	31	25	30
Maschinenlänge	mm	230	190	258	295
Kopfhöhe ohne Senker	mm	—	—	18	30,5
Schlaucheinheit					
Zuluftschlauch	m	1,5	—	1,5	1,5
Abluftschlauch	m	1	—	1	1
Anschlußgewinde		G 1/4"	G 1/4" i	G 1/4"	G 1/4"
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel für Werkzeugwechsel	Schlüssel für Werkzeugwechsel	—	—

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft geölt.



BSW 903



BSW 506

# Bohrsenker

## Entgraten von Bohrungen



HSS-Kopfsenker BS



HSS-Kopfsenker BSW 506



HSS-Kopfsenker BSW 903

### HSS-Kopfsenker

#### Für Typen BS 502 und BS 500 P

3 Schneiden, Schaft 8  $\varnothing$  / 90°

Senkbereich 3,5 – 14 mm	48109-11-6
-------------------------	------------

Senkbereich 5 – 25 mm	48109-10-6
-----------------------	------------

Senkbereich 5 – 30 mm	48109-09-6
-----------------------	------------

#### Für Type BSW 506

3 Schneiden, 1/4" Sechskant / 90°

Senkbereich 2,5 – 10 mm	48109-21-6
-------------------------	------------

Senkbereich 3,2 – 16,5 mm	48109-22-6
---------------------------	------------

Senkbereich 3,5 – 20,5 mm	48109-23-6
---------------------------	------------


Senkbereich 5 – 25 mm	48109-24-6
-----------------------	------------

#### Für Type BSW 903


3 Schneiden, 3 mm Sechskant / 90°

Senkbereich 2 – 6 mm	48109-26-6
----------------------	------------

Senkbereich 2 – 10 mm	48109-25-6
-----------------------	------------

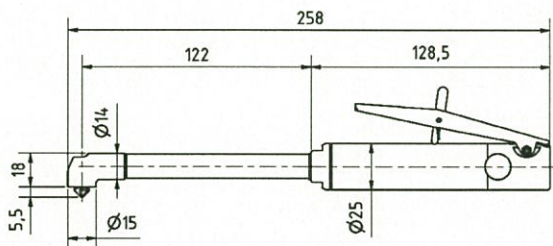

BSW 903

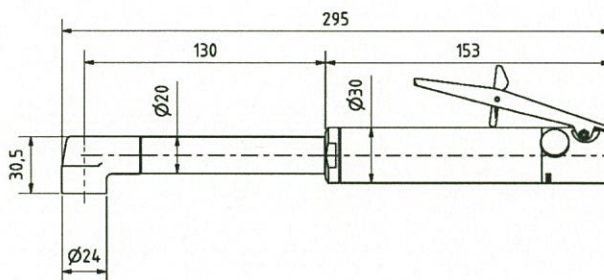

BSW 506

### Zubehör

Schlaucheinheit	BS 502	BS 500 P	BSW 903	BSW 506
Bestell-Nr.	29603-25-5	—	60012-24-5	29603-25-5

Spannzangen	BS 502	BS 500 P	BSW 903	BSW 506
6 mm	9 369 837	9 369 837	—	—
8 mm	9 369 818	9 369 818	—	—
10 mm	9 369 817	9 369 817	—	—